


# TeraTANK3

## 業務用同録システム



### 利用イメージ

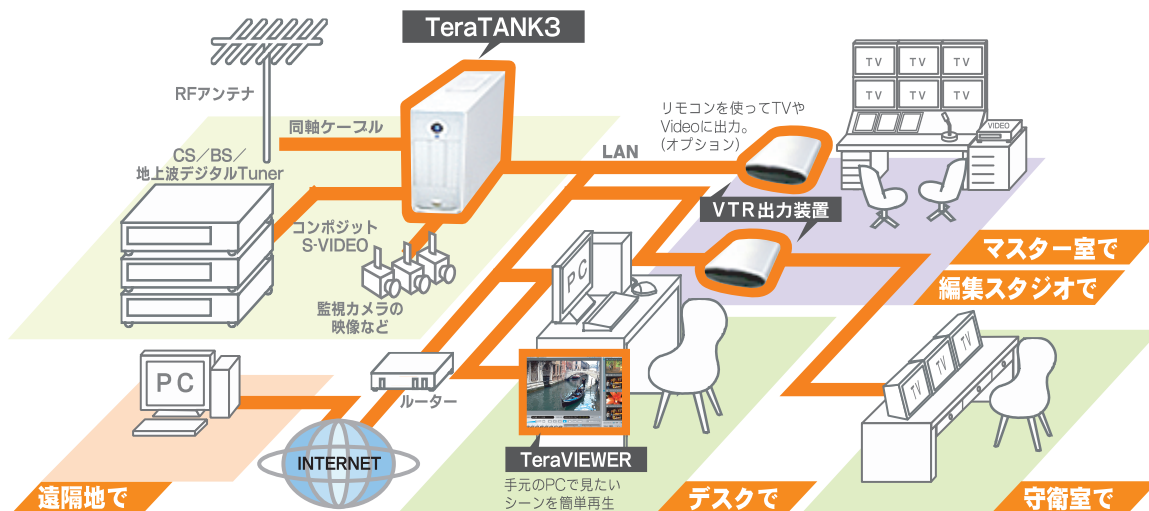

### サーバー機能

#### (TeraTANK3)



- 3チャンネル分の映像をそれぞれ9.2日分同時録画。(2.5Mbps録画時)
- 蓄積期間を過ぎたものは1分単位で自動削除。
- チャンネルごとの録画ビットレートの変更。
- 複数台を組み合わせることで数チャンネル～数百チャンネルの映像を録画し制御することが可能。  
(※10チャンネル以上は別途制御装置が必要)
- 複数台を組合わせて長期間の録画装置として利用可能。
- 複数PCからの同時接続可能。

### クライアント機能

#### (TeraVIEWER)



※本製品は付属品です。

- 録画中でも複数台のTeraVIEWERから違うシーンを再生。
- 指定された日時からの再生。
- 早送り、巻き戻しにより見たいシーンを素早くサーチ。
- 7秒、15秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間、1日間隔で前後へジャンプ。
- 任意のシーンを切り取り、MPEG2形式で保存。
- 複数サーバーに分散したチャンネルを一元管理。
- ライブからわずか一分遅れでの再生。
- EPGの画面から録画した番組を簡単に再生。

#### (VTR 出力装置)




※本製品はオプションです。

- 録画された映像をVTRに出力する装置。
- ネットワーク、コンポジット出力、電源のコネクターを持ち、リモコン操作により、任意の時間から番組を再生(出力)することが出来ます。
- 時間枠再生、ジャンプ、ライブ再生が出来ます。
- コンポジット入力のあるVTRやテレビに映像を出力することが出来ます。
- サーバーにあるMPEG2データをネットワークを通じて取得し、本機器にてデコードし、ビデオ信号を出力します。

■ 利用シーン

■ 定点監視(災害&ダム)

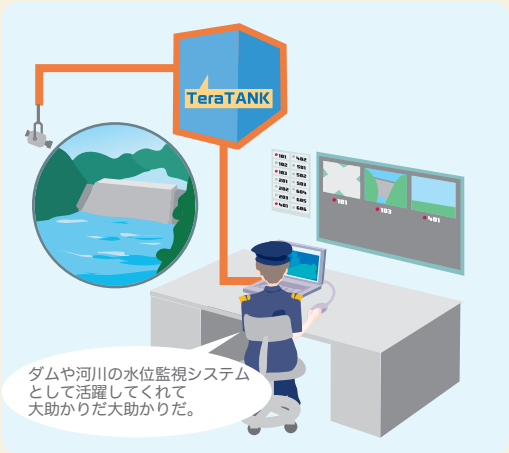


■ 番組チェック



■ 定点監視(交通)



■ 予備校

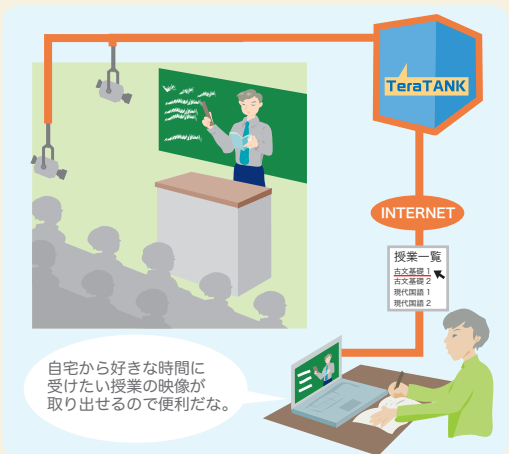

Tera TANK3仕様一覧

	TeraTANK3 (300GB)	TeraTANK3 (400GB)
録画チャンネル数	3	
筐体	デスクトップ	
筐体数	1	
HDD構成	300GB x 3	400GB x 3
HDD容量	900GB	1.2TB
録画日数	約2週間(1.3Mbps録画時)	約3週間(1.3Mbps録画時)
同時視聴数	筐体ごとに5本	
チューナー入力端子	VHF 1-12, UHF 13-62, CATV C13-C63 映像: S入力 x 3, コンボジット入力 x 3 音声: RCA(L/R) x 3	
音声	音声多重, ステレオ放送対応	
記録方式	映像: MPEG2-PS 音声: MPEG1 Audio Layer2	
映像解像度	720 x 480, 352 x 480	
映像ビットレート	1.0Mbps~6.0Mbps	
音声ビットレート	192Kbps, 224Kbps, 384Kbps	
ネットワーク	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
サイズ	349mm(H) x 145mm(W) x 395mm(D)	
視聴ソフト	TeraVIEWER	
視聴ソフトライセンス	視聴ソフトライセンス 1本付属 (ご購入が複数台でも1本)	

録画時間の目安

1チャンネルあたりの録画時間  
(時間は録画状況により若干前後します)

録画ビットレート	300GB HDD	400GB HDD
1.3Mbps	15.7日	21日
2.0Mbps	11.2日	15日
2.5Mbps	9.2日	12.3日
4.0Mbps	5.6日	7.5日
6.0Mbps	3.7日	5日

※ 端末、PC、Ethernetはお客様にてご準備をお願いします。

※ TeraVIEWERを動作させるにはPentium4以上のCPU、256MB以上のメモリー、Windows2000、WindowsXP が必要です。

※ 本製品はオフィス内での私的利用を前提としております。本システムを使って的不特定多数へのサービスにはお使いいただけません。

※ 無償で付属するライセンス数は、何台機材をお買い上げいただいても1本です。それ以上はTeraVIEWERを別途お買い求め下さい。